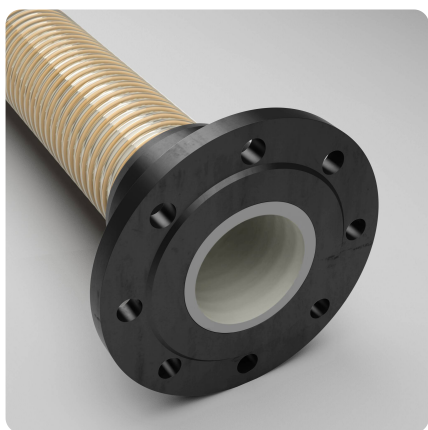


Brida fija de PU Combiflex, montaje fijo

Brida fija de PU para todas las mangueras Master-PUR, para bridas de acoplamiento según DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Detalles del producto

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: Brida adecuada para contrabrida según DIN 2632/2633, Cuello de soldadura según DIN 2673, Conexión resistente a la tensión, Presión nominal PN 10 para DN 200 o superior, PN 10/16 para todos los demás DN, Conexión estanca al líquido, conexión hermética al gas
- Ejecución del bebedero / collar: fabricados con un material de alta resistencia al impacto, fabricado con material altamente resistente a la abrasión
- Material del bebedero / collar: Poliuretano

Propiedades

- Propiedades Químicas: resistente a los microbios
- Propiedades Mecánicas: excelente resistencia a la tracción y al desgarro
- Color: negro
- Otro: Disipación de la carga electrostática gracias a la placa de tierra integrada, Versión fija equipada con interfaz digital de serie. Compatible con la aplicación AMPIUS

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 125 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: varios diámetros nominales disponibles de fábrica, diámetros nominales individuales también de fábrica

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la brida mm	DN de la manguera mm	Diámetro exterior de la tubería (AD) mm	Diámetro exterior del lado de la manguera (AD) mm	Tipo	Peso de la pieza kg	Círculo de pernos	Longitud mm
005400	50	51	57,0	78	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 57	0,40	125	66
005388	50	51	60,3	78	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 60,3	0,40	125	66
005522	65	65	76,1	90	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 76,1	0,50	145	76
/	65	70	76,1	90	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 76,1	/	145	76
005525	80	76	88,9	105	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 88,9	/	160	76
005424	80	80	88,9	105	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 88,9	0,65	160	76
005438	100	102	108	131	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 108	/	180	86
005439	100	102	114,3	131	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 114,3	0,80	180	86
/	125	120	133	156	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 133	/	210	92
/	125	120	139,7	156	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 139,7	/	210	92
005592	125	127	133,0	156	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 133	1,00	210	92
005543	125	127	139,7	156	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 139,7	1,00	210	92
/	150	140	159	184	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 159	/	240	98
005552	150	152	159,0	184	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 159	1,40	240	98
005553	150	152	168,3	184	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 168,3	1,40	240	98
005559	150	160	177,8	184	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 177,8	1,50	240	98
005950	175	180	193,7	210	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	1,80	270	103
005475	200	203	219,1	210	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	2,00	295	103

Número de artículo	DN dela brida mm	DN de la manguera mm	Diámetro exterior de la tubería (AD) mm	Diámetro exterior del lado de la manguera (AD) mm	Tipo	Peso de la pieza kg	Círculo de pernos	Longitud mm
005571	250	250	267,0	292	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 267	3,00	350	118
005570	250	250	273,0	292	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance, exterior del tubo 273	3,00	350	118
005574	300	300	323,9	344	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	4,00	400	123
005619	50	51	57,0	78	Mangueras en versión Inline, exterior del tubo 57	0,40	125	66
/	50	51	60,3	78	Mangueras en versión Inline, exterior del tubo 60,3	0,40	125	66
005621	65	65	76,1	90	Mangueras en versión Inline	0,50	145	76
/	80	76	88,9	105	Mangueras en versión Inline, exterior del tubo 88,9	/	160	76
005623	80	80	88,9	105	Mangueras en versión Inline, exterior del tubo 88,9	0,60	160	76
001936	100	102	108,0	131	Mangueras en versión Inline, exterior del tubo 108	0,65	180	86
005627	100	102	114,3	131	Mangueras en versión Inline, exterior del tubo 114,3	0,80	180	86
/	125	127	139,7	156	Mangueras en versión Inline, exterior del tubo 139,7	/	210	92
/	/	/	/	/	Mangueras en versión Inline	/	/	/
005628	150	152	168,3	184	Mangueras en versión Inline	1,00	240	98
/	/	/	/	/	Mangueras en versión Inline	/	295	/
/	150	140	159	184		/	240	98
005632	150	152	159,0	184	Mangueras en versión Inline	1,40	240	98
/	/	/	/	/	Mangueras en versión Inline	/	240	/
/	150	160	177,8	184	Mangueras en versión Inline	/	240	98
010977	175	180	193,7	210	Mangueras en versión Inline	/	270	103
005635	200	203	219,1	210	Mangueras en versión Inline	2,00	295	103
/	250	250	267	292	Mangueras en versión Inline	/	350	118
/	/	/	/	/	Mangueras en versión Inline	/	350	/
/	300	300	323,9	344	Mangueras en versión Inline	/	400	123

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de
asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a
través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

