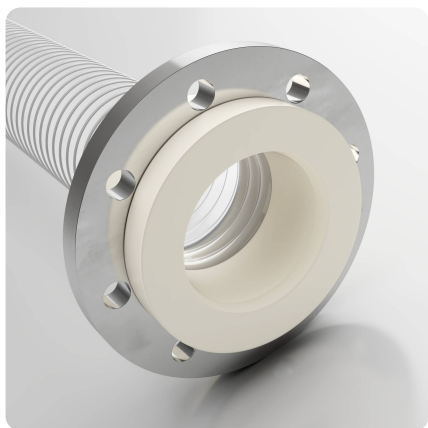


Brida inclinable de PU Combiflex alimentaria

Brida fija de PU fundido para todos los tipos de manguera Master-PUR Food, aprobada para el contacto directo con alimentos UE 10/2011, para bridas de acoplamiento según DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Detalles del producto

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: Brida adecuada para contrabrida según DIN 2632/2633, Patrón de agujeros según DIN 2501, Cuello de soldadura según DIN 2673, Opción de conexión sin estrechamiento de la sección transversal, Etapa de presión PN 10/16
- Ejecución del bebedero / collar: de material especificado
- Material del bebedero / collar: Poliuretano
- Especificación del bebedero / collar: aprobado para el contacto directo con alimentos según la Directiva de la UE 1935/2004, 10/2011 y sus últimas modificaciones, El material cumple la normativa alimentaria del BfR XXXIX
- Diseño de la brida: Brida inclinable de acero inoxidable

Propiedades

- Propiedades Químicas: resistente a los microbios, resistente a la hidrólisis
- Color: blanco
- Otro: fácil de montar

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 125 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: varios diámetros nominales disponibles de fábrica, diámetros nominales individuales también de fábrica

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la brida mm	DN de la manguera mm	Diámetro exterior de la tubería (AD) mm	Diámetro exterior del bebedero en el lado de la manguera (AD) mm	Tipo	Peso de la pieza kg	Círculo de pernos	Longitud mm
005503	50	50	57,0	75	exterior del tubo 57	2,24	125	66
005504	50	50	60,3	75	exterior del tubo 60,3	2,24	125	66
005516	65	65	76,1	90	/	2,80	145	76
/	65	70	76,1	90	/	2,75	145	76
001982	80	75	88,9	105	/	3,39	160	76
005430	80	80	88,9	105	/	3,34	160	76
005618	100	100	108,0	131	exterior del tubo 108	3,79	180	86
001986	100	100	114,3	131	exterior del tubo 114,3	3,79	180	86
/	125	120	133,0	156	exterior del tubo 139,7	4,97	210	92
/	125	125	139,7	156	exterior del tubo 139,7	4,86	210	92
001987	125	125	133,0	156	/	4,86	210	92
005464	150	150	159,0	184	exterior del tubo 159	5,90	240	98
/	150	150	168,3	184	exterior del tubo 168,3	5,90	240	98
001989	150	160	177,8	184	/	5,61	240	98
/	125	120	133,0	156	exterior del tubo 133	4,97	210	92

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de
asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a
través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

