
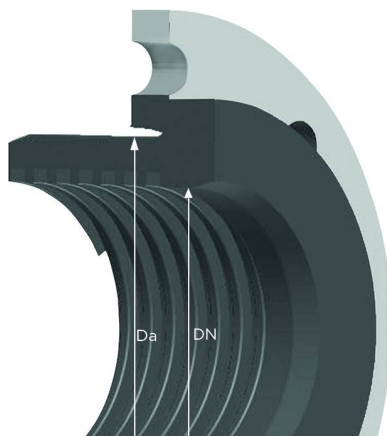


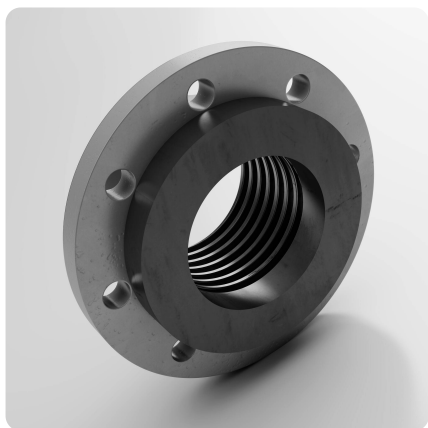

Brida inclinable de PU Combiflex, atornillable

collarín de plástico atornillado con brida suelta para Master-PUR L, Master-PUR H, Master-PUR HX y Master-PUR Performance, para bridas de acoplamiento según DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Detalles del producto

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: Brida adecuada para contrabrida según DIN 2632/2633, Patrón de agujeros según DIN 2501, Cuello de soldadura según DIN 2673, Opción de conexión sin estrechamiento de la sección transversal, Presión nominal PN 10 para DN 200 o superior, PN 10/16 para todos los demás DN
- Ejecución del bebedero / collar: fabricado con material resistente a la abrasión
- Material del bebedero / collar: Poliuretano
- Diseño de la brida: Brida realizada en aluminio

Propiedades

- Propiedades Químicas: resistente a los microbios
- Color: negro
- Otro: reutilizable y reemplazable, fácil de montar

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 125 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: varios diámetros nominales disponibles de fábrica, diámetros nominales individuales también de fábrica, diámetros nominales individuales también en stock

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

- **Modificación opcional de artículos (a petición): Tomas para otras calidades de manguera, otros anchos nominales, otros colores**

Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la manguera mm	Diámetro exterior de la tubería (AD) mm	Diámetro exterior del bebedero en el lado de la manguera (AD) mm	Tipo	Peso de la pieza kg	Círculo de pernos	Longitud mm
001946	50	57,0	75	Mangueras en versión L, exterior del tubo 57	0,92	125	66
001947	50	60,3	75	Mangueras en versión L, exterior del tubo 60,3	0,92	125	66
001948	75	88,9	105	Mangueras en versión L	1,48	160	76
001949	80	88,9	105	Mangueras en versión L	1,43	160	76
001951	100	108,0	131	Mangueras en versión L, exterior del tubo 108	1,74	180	86
001952	100	114,3	131	Mangueras en versión L, exterior del tubo 114,3	1,74	180	86
001953	120	133,0	156	Mangueras en versión L	2,37	210	92
001954	125	133,0	156	Mangueras en versión L, exterior del tubo 133	2,26	210	92
001955	125	139,7	156	Mangueras en versión L, exterior del tubo 139,7	2,26	210	92
001956	140	159,0	184	Mangueras en versión L	3,09	240	98
001957	150	159,0	184	Mangueras en versión L, exterior del tubo 159	2,82	240	98
001958	150	168,3	184	Mangueras en versión L, exterior del tubo 168,3	2,82	240	98
001959	200	219,1	235	Mangueras en versión L	4,18	295	108
001960	250	267,0	292	Mangueras en versión L	5,88	350	118
001961	300	323,9	344	Mangueras en versión L	7,12	400	123
001962	50	57,0	75	Mangueras en versión H, exterior del tubo 57	0,92	125	66
001963	50	60,3	75	Mangueras en versión H, exterior del tubo 60,3	0,92	125	66
/	65	76,1	90	Mangueras en versión H	1,19	145	76
001964	70	76,1	90	Mangueras en versión H	1,14	145	76
001965	80	88,9	105	Mangueras en versión H	1,43	160	76
001966	100	108,0	131	Mangueras en versión H, exterior del tubo 108	1,74	180	86
001967	100	114,3	131	Mangueras en versión H, exterior del tubo 114,3	1,74	180	86
001969	125	133,0	156	Mangueras en versión H, exterior del tubo 133	2,26	210	92
001970	125	139,7	156	Mangueras en versión H, exterior del tubo 139,7	2,26	210	92
001971	150	159,0	184	Mangueras en versión H, exterior del tubo 159	2,82	240	98
001972	150	168,3	184	Mangueras en versión H, exterior del tubo 168,3	2,82	240	98
001973	200	219,1	235	Mangueras en versión H	4,18	295	108
001974	250	267,0	292	Mangueras en versión H, exterior del tubo 267	5,88	350	118
001975	250	273,0	292	Mangueras en versión H, exterior del tubo 273	5,88	350	118

Número de artículo	DN de la manguera mm	Diámetro exterior de la tubería (AD) mm	Diámetro exterior del bebedero en el lado de la manguera (AD) mm	Tipo	Peso de la pieza kg	Círculo de pernos	Longitud mm
001976	300	323,9	344	Mangueras en versión H	7,12	400	123
001990	50	57,0	75	Mangueras en la versión HX	0,92	125	66
001991	50	60,3	75	Mangueras en la versión HX, exterior del tubo 60,3	0,92	125	66
001992	65	76,1	90	Mangueras en la versión HX	1,19	145	76
001993	70	76,1	90	Mangueras en la versión HX	1,14	145	76
001994	80	88,9	105	Mangueras en la versión HX	1,43	160	76
001995	100	108,0	131	Mangueras en la versión HX, exterior del tubo 108	1,74	180	86
001996	100	114,3	131	Mangueras en la versión HX, exterior del tubo 114,3	1,74	180	86
001998	125	133,0	156	Mangueras en la versión HX, exterior del tubo 133	2,26	210	92
001999	125	139,7	156	Mangueras en la versión HX, exterior del tubo 139,7	2,26	210	92
002000	140	159,0	184	Mangueras en la versión HX	3,09	240	98
002001	150	159,0	184	Mangueras en la versión HX, exterior del tubo 159	2,82	240	98
002002	150	168,3	184	Mangueras en la versión HX, exterior del tubo 168,3	2,82	240	98
002003	160	177,8	184	Mangueras en la versión HX	2,53	240	98
002004	200	219,1	235	Mangueras en la versión HX	4,18	295	108
002005	250	267,0	292	Mangueras en la versión HX, exterior del tubo 267	5,88	350	118
002006	250	273,0	292	Mangueras en la versión HX, exterior del tubo 273	5,88	350	118
002007	300	323,9	344	Mangueras en la versión HX	7,12	400	123
006216	65	76,1	90	Mangueras en versión Performance	1,19	145	76
002017	80	88,9	105	Mangueras en versión Performance	1,48	160	76
002018	80	/	/	Mangueras en versión Performance	1,43	/	/
002019	100	114,3	131	Mangueras en versión Performance	1,74	180	86
007103	120	133,0	156	Mangueras en versión Performance	2,26	210	92
006096	160	168,3	184	Mangueras en versión Performance	2,82	240	98

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de
asesorarlo por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a
través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

