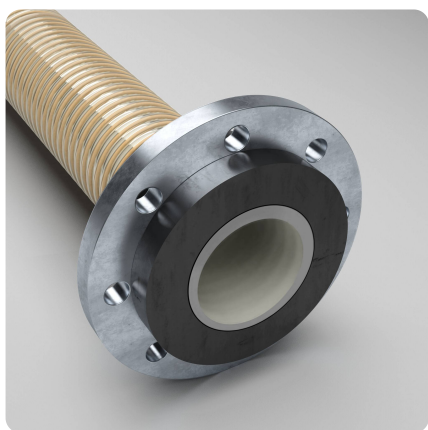


Brida inclinable de PU Combiflex, montaje fijo

Brida suelta fija de PU para todas las mangueras Master-PUR, para bridas de acoplamiento según DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Detalles del producto

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: Brida adecuada para contrabrida según DIN 2632/2633, Patrón de agujeros según DIN 2501, Cuello de soldadura según DIN 2673, Conexión resistente a la tensión, Presión nominal PN 10 para DN 200 o superior, PN 10/16 para todos los demás DN, conexión hermética al gas
- Ejecución del bebedero / collar: fabricado con material resistente a la abrasión
- Material del bebedero / collar: Poliuretano
- Diseño de la brida: Brida realizada en aluminio

Propiedades

- Propiedades Químicas: resistente a los microbios
- Color: negro
- Otro: Versión fija equipada con interfaz digital de serie. Compatible con la aplicación AMPIUS

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 125 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: varios diámetros nominales disponibles de fábrica, diámetros nominales individuales también de fábrica

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la brida mm	DN de la manguera mm	Diámetro exterior de la tubería (AD) mm	Diámetro exterior del bebedero en el lado de la manguera (AD) mm	Tipo	Peso de la pieza kg	Círculo de pernos	Longitud mm
005506	50	51	57,0	75	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	0,92	125	66
005577	50	51	60,3	75	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	0,92	125	66
005519	65	65	76,1	90	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	1,19	145	76
/	65	70	76,1	90	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	1,14	145	76
005579	80	76	88,9	105	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	1,48	160	76
005425	80	80	88,9	105	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	1,43	160	76
005442	100	102	108,0	131	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	1,74	180	86
005534	100	102	114,3	131	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	1,74	180	86
/	/	/	/	/	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	/	/	/
/	/	/	/	/	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	/	/	/
005540	125	127	133,0	156	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	2,26	210	92
005594	125	127	139,7	156	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	2,26	210	92
005549	150	152	159,0	184	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	2,82	240	98
005599	150	152	168,3	184	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	2,82	240	98
005560	150	160	177,8	184	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	2,53	240	98
005482	200	203	219,1	235	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	4,18	295	108
005569	250	250	267,0	292	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	5,88	350	118
005610	250	250	273,0	292	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	5,88	350	118
005614	300	300	323,9	344	Mangueras en versión L, Mangueras en versión H, Mangueras en la versión HX, Mangueras en versión Performance	7,12	400	123

Número de artículo	DN dela brida mm	DN de la manguera mm	Diámetro exterior de la tubería (AD) mm	Diámetro exterior del bebedero en el lado de la manguera (AD) mm	Tipo	Peso de la pieza kg	Círculo de pernos	Longitud mm
005620	50	51	57,0	75	Mangueras en versión Inline	0,92	125	66
005620	50	51	60,3	75	Mangueras en versión Inline	0,92	125	66
005622	65	65	76,1	90	Mangueras en versión Inline	1,19	145	76
/	/	/	/	/	Mangueras en versión Inline	/	/	/
005624	80	76	88,9	105	Mangueras en versión Inline	1,48	160	76
005625	80	80	88,9	105	Mangueras en versión Inline	1,43	160	76
005626	100	102	114,3	131	Mangueras en versión Inline	1,74	180	86
/	/	/	/	/	Mangueras en versión Inline	/	/	/
/	/	/	/	/	Mangueras en versión Inline	/	/	/
005631	125	127	133,0	156	Mangueras en versión Inline	2,26	210	92
005631	125	127	139,7	156	Mangueras en versión Inline	2,26	210	92
/	/	/	/	/	Mangueras en versión Inline	/	/	/
005633	150	152	159,0	184	Mangueras en versión Inline	2,82	240	98
002015	200	203	219,1	235	Mangueras en versión Inline	4,18	295	108
/	/	/	/	/	Mangueras en versión Inline	/	/	/
/	/	/	/	/	Mangueras en versión Inline	/	/	/
/	/	/	/	/	Mangueras en versión Inline	/	/	/

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

