




Master-Tube PUR 2D/3D

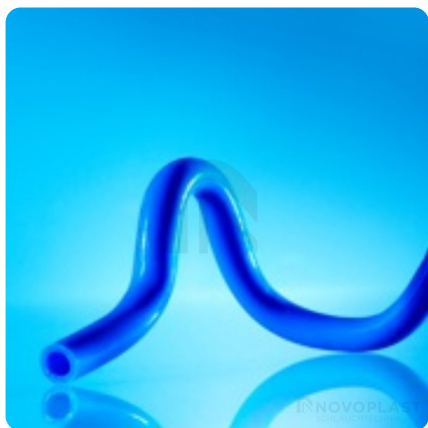

flexible

Detalles del producto

Construcción / Material

- Ejecución del muro: fabricado con material altamente resistente a la abrasión

Propiedades

- Propiedades Químicas: buena resistencia a los rayos UV, sin plastificantes
- Propiedades Mecánicas: resistente a la torsión, comportamiento elástico bajo esfuerzo mecánico
- Flexibilidad: flexible

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 a 85 °C

Aplicaciones

- Ámbitos de aplicación: Ingeniería mecánica y de instalaciones, Industria

Opciones para personalizar productos

- Modificación opcional de artículos (a petición): imprimible, Manguera con forma

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).



Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono: **+49 209 97077 153**

Consultas sobre productos a través de: <https://www.masterflex.es/>

Sede de la empresa para su zona de distribución

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany