
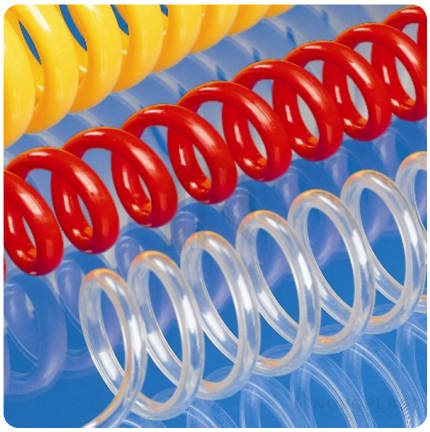




Master-Tube PUR 98A Spiral

Tubo espiral de PU para aplicaciones industriales y neumáticas, resistente a la temperatura y a los rayos UV, resistente a la abrasión, sin halógenos, longitud de trabajo y salidas personalizadas, con y sin elementos de unión

sin espiral

sin metales

Detalles del producto

Construcción / Material

- Tipo de construcción: Manguera extruida sin espiral metálica
- Ejecución del muro: fabricado con material altamente resistente a la abrasión, extruido

Propiedades

- Propiedades Químicas: buena resistencia al aceite, buena resistencia a los rayos UV, libre de halógenos, sin plastificantes, sin sustancias que alteren la humectación de la pintura (LABS)
- Propiedades Mecánicas: resistente a la torsión, comportamiento elástico bajo esfuerzo mecánico, material es resistente al agrietamiento por corrosión bajo tensión, alta resistencia mecánica y resistencia al impacto
- Propiedades Físicas: flexible a bajas temperaturas, buen comportamiento de amortiguación, buenas propiedades dieléctricas
- Otro: buenas propiedades de recuperación

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 a 85 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: Diámetro interior: 1,0 - 33,0 mm, Diámetro exterior: 1,5 - 40,0 mm

Aplicaciones

- Ámbitos de aplicación: Agricultura, Automóviles, Ingeniería mecánica y de instalaciones, Robótica y automatización, Industria, Industria de los semiconductores, Graneles y construcción, Transporte marítimo y ferroviario, Madera, Química, Tecnología de superficies, Tecnología de limpieza y eliminación de residuos, Plásticos, tecnología de transporte, elevación y alimentación, Electrodomésticos, Textil, Impresión y papel, Construcción de vehículos, Metalurgia y fabricación de herramientas

Opciones para personalizar productos

- Modificación opcional de artículos (a petición): otros colores, Versión en espiral

Variantes de artículos

Tamaño Nominal (DN) en mm	Diámetro interior en mm	Diámetro exterior en mm	Radio de curvatura * en mm	Peso g/m	Presión de funcionamiento en bar	Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)	Espesor de pared en mm	Tolerancia diámetro interior y exterior en mm
2,0	2,0	4	20	11	20		1,00	± 0,10
2,7	2,7	4	20	9	11		0,65	± 0,10
3,0	3,0	5	25	15	15		1,00	± 0,10
4,0	4,0	6	30	19	12		1,00	± 0,10
5,0	5,0	8	40	37	13		1,50	± 0,10
5,5	5,5	8	40	32	11		1,25	± 0,10
5,7	5,7	8	40	30	10		1,15	± 0,10
6,0	6,0	8	40	27	8		1,00	± 0,10
6,5	6,5	10	50	55	12		1,75	± 0,10
7,0	7,0	10	50	49	10		1,50	± 0,10
8,0	8,0	10	50	34	6		1,00	± 0,10
8,0	8,0	12	60	77	12		2,00	± 0,15
9,0	9,0	12	60	60	8		1,50	± 0,15
11,0	11,0	16	80	129	11		2,50	± 0,20

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).



Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono: **+49 209 97077 153**

Consultas sobre productos a través de: **https://www.masterflex.es/**

Sede de la empresa para su zona de distribución

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany