


Master-PUR H FishTec

Nº maestro de artículos: 008686

Manguera de aspiración / transporte de PU, peso medio, buena flexibilidad, resistente a los microbios y a la hidrólisis, certificada según NS 9416:2013

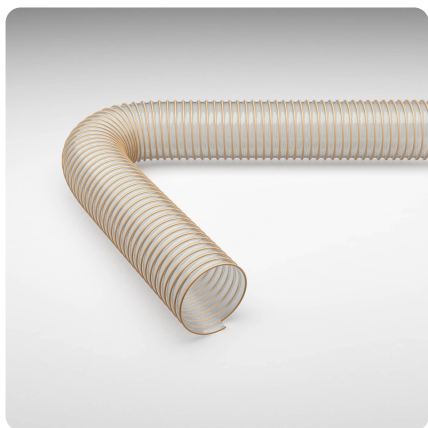

resistente
a los
microbios



resistente
a la
hidrólisis



alimentos
aprobados

Detalles del producto

Construcción / Material

- Tipo de construcción: Manguera extruida de perfil con espiral metálica
- Diseño de la espiral: de alambre de acero
- Material de la espiral: Acero para muelles
- Ejecución del muro: de material especificado, Espesor de la pared entre las espirales aprox. 1,8 mm
- Material de la pared: Poliéter Poliuretano
- Especificaciones de la pared: aprobado para el contacto directo con alimentos según la Directiva de la UE 1935/2004, 10/2011 y sus últimas modificaciones, El material cumple la normativa alimentaria FDA § 21 CFR 177.2600 - § 21 CFR 178.2010, certificado conforme a NS 9416:2013

Propiedades

- Propiedades Químicas: buena resistencia a los rayos UV, buena resistencia al ozono, libre de halógenos, resistente a la hidrólisis, resistente a los microbios, sin plastificantes

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 125 °C

Información de entrega

Aplicaciones

- Ámbitos de aplicación: Alimentación y farmacia

Opciones para personalizar productos

- Modificación opcional de artículos (a petición): otros colores, otras longitudes, otros anchos nominales, con impresión específica del cliente

Variantes de artículos

Número de artículo extendido	Número de artículo	Tamaño Nominal (DN) mm	Diámetro exterior mm	Radio de curvatura * mm	Peso kg/m	Presión de funcionamiento bar	Rango de presión negativa bar	Max. Duración de la producción m	Artículo en stock	Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
008686:140:x	008686	140	151	224	2,02	1,05	0,25	25,00	/	5, 10, 15
008686:152:x	008686	152	163	242	2,10	1,05	0,25	25,00	/	5, 10, 15
008686:160:x	008686	160	171	255	2,35	0,90	0,25	25,00	/	5, 10, 15
008686:178:x	008686	178	191	284	2,79	0,75	0,19	25,00	/	5, 10, 15
008686:203:x	008686	203	215	321	3,50	0,75	0,18	25,00	/	5, 10, 15
008686:254:x	008686	254	267	396	3,84	0,58	0,12	20,00	/	5, 10, 15
008686:305:x	008686	305	318	475	4,93	0,45	0,12	20,00	/	5, 10, 15
008686:355:x	008686	355	368	552	6,88	0,45	0,12	20,00	/	5, 10, 15
008686:406:x	008686	406	419	631	7,87	0,30	0,07	20,00	/	5, 10, 15
008686:457:x	008686	457	470	710	8,86	0,30	0,07	20,00	/	5, 10, 15
008686:508:x	008686	508	521	789	9,85	0,30	0,07	20,00	/	5, 10, 15

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.
Relativo a la parte interna del arco de manguera.
Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

