




Streetmaster KKS

Nº maestro de artículos: 000218

Manguera de succión de PU para barredoras pequeñas, extremadamente resistente a la abrasión, resistente al vacío, resistente a los microbios

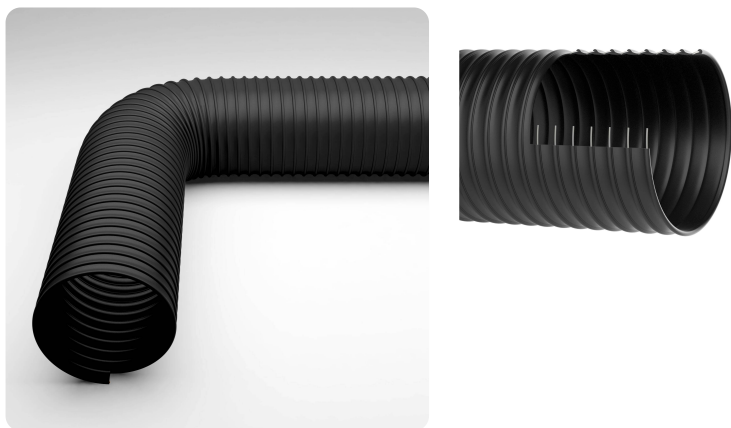

resistente
a los
microbios



flexible



moderada
mente
difícil



moderada
mente
resistente
a la
presión

Detalles del producto

Construcción / Material

- Tipo de construcción: Manguera extruida de perfil con espiral metálica
- Diseño de la espiral: de alambre de acero
- Material de la espiral: Acero para muelles
- Ejecución del muro: de material puro, Espesor de la pared entre las espirales aprox. 1,7 mm
- Material de la pared: Poliéter Poliuretano

Propiedades

- Propiedades Químicas: resistente a los microbios, buena resistencia a los rayos UV, buena resistencia al ozono
- Flexibilidad: flexible
- Peso: moderadamente difícil
- La presión como propiedad escalada: moderadamente resistente a la presión
- Color: negro, transparente
- Otro: Configurable como sistema de manguera con interfaz digital para la compatibilidad con la aplicación AMPIUS

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 125 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: Varios diámetros nominales en longitudes estándar están disponibles de fábrica, diámetros nominales y longitudes individuales también en stock, disponible en stock en negro (000218) y transparente (000219), Versiones individuales DN sólo en combinación con manguitos Streetmaster

Aplicaciones

- Ámbitos de aplicación: Tecnología aeroespacial, Tecnología de limpieza y eliminación de residuos, Textil

Opciones para personalizar productos

- Modificación opcional de artículos (a petición): otras longitudes, otros anchos nominales, con impresión específica del cliente

Variantes de artículos

Número de artículo extendido	Tamaño Nominal (DN) mm	Diámetro exterior mm	Radio de curvatura * mm	Peso kg/m	Presión de funcionamiento bar	Rango de presión negativa bar	Max. Duración de la producción m	Artículo en stock	Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)	Número de artículo
000218:201:x	201	221	266	2,80	0,65	0,15	20,00	/	10	
000218:208:x	208	228	266		0,65	0,15	20,00	5, 10	5, 10	
000219:201:x	201	221	266		0,65	0,15	20,00	5, 10	5, 10	000219
000219:208:x	208	228	266		0,65	0,15	20,00	5, 10	5, 10	000219

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.
Relativo a la parte interna del arco de manguera
Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Elementos de conexión posibles



Abrazadera de manguera con pernos
Abrazadera especial para fijar mangueras espirales ligeras y medianas, como Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PUR Food, Master-PVC y Master-SANTO



Abrazadera de manguera con pernos, Calidad de acero W4, acero inoxidable 1.4301
Abrazadera especial para fijar mangueras espirales ligeras y medianas, como Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PUR Food, Master-PVC y Master-SANTO



Manguito Streetmaster
Manguito de conexión fijo para todas las mangueras Streetmaster

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

