
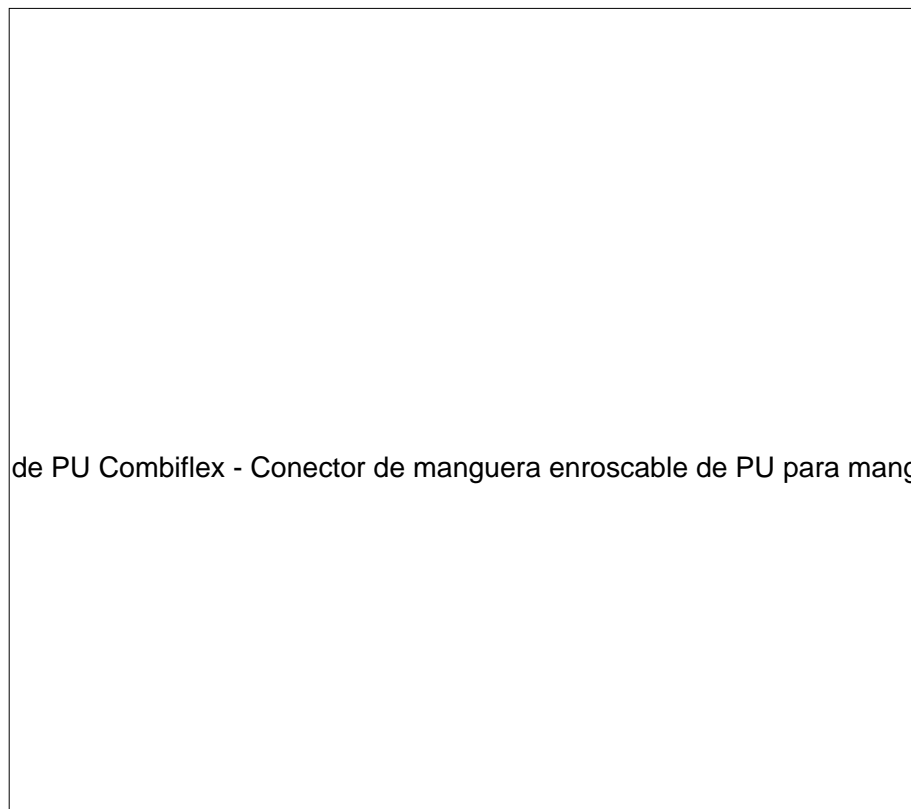


Conector de mangueras de PU Combiflex

Conector de manguera enroscable de PU para mangueras Master-PUR L y H

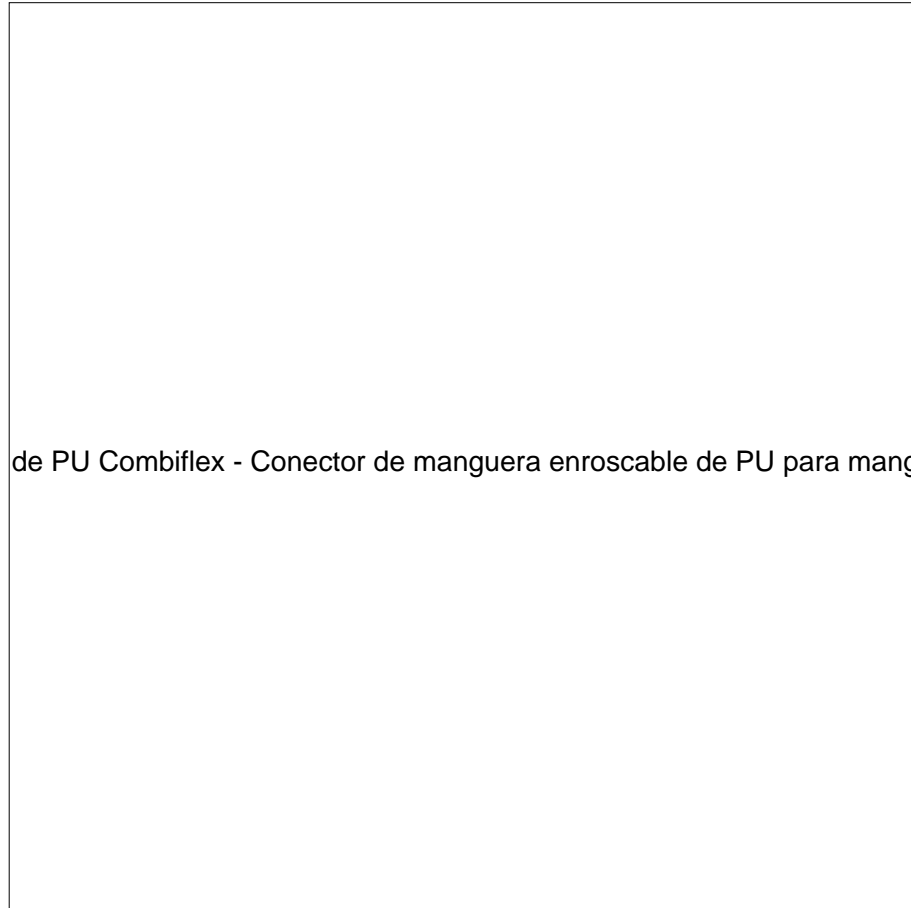

Materiál

- poliuretano resistente a la abrasión

Aplicaciones

- Conector de tubos atornillable para los tipos de tubos Master-PUR L / H / HX

Propiedades

- ligero
- a prueba de alta tensión y principalmente para conexiones resistentes al agua
- ¿reutilizable e intercambiable?
- montaje simple
- a prueba de impactos
- resistente a la abrasión
- resistente a los microbios y a la hidrólisis

Rango de temperaturas

- de -40 °C a +90 °C?
- picos de hasta +125 °C

Variantes de artículos

DN manguera	Longitud tota	Peso/unidad	números de artículos	artículo del inventario
	mm	kg		
25	65	0,09		002020
32	70	0,1		002021
38	75	0,13		002022
50	90	0,2		002023
65	100	0,23		002025
80	115	0,39		002028
100	125	0,58		002029

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.

* Relativo a la parte interna del arco de manguera

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Fabricación y Suministro

- Producción por encargo en los tamaños nominales anteriores


Varaintes suministrables

- Disponibles en:
- DN 25 - DN 100
- Color?: negro?

[Mostrar proceso de producción](#)[Descargar PDF](#)

[Solicitud en línea de ofertas](#)

- [Apéndice técnico](#)
- [Resistencia química](#)



Estaremos encantados de asesorarle personalmente por teléfono:
+49 209 97077-9889